

※ 본 사용설명서는 자주 사용되는 기능 위주로 작성되었으며, 자세한 사항을 알고자 할 경우 별도의 사용설명서를 참조 바랍니다.

세대와 경비실 통화기능


■ 세대에서 경비실 호출 시 통화



- ▲ 세대에서 경비실로 호출을 합니다.
- ▲ LCD 화면에 호출한 세대의 동호수가 표시되며 호출 수신상태를 알립니다.
- ▲ 송수화기를 들거나 '확인'버튼을 누르면 호출한 세대와 통화가 연결됩니다.

- ◆ 호출 후 30초가 지나도 경비실에서 신호를 받지 않으면 자동적으로 호출이 취소됩니다.
- ◆ 통화가 연결되면 3분간 통화가 이루어 집니다.


■ 경비실에서 세대 호출 시 통화

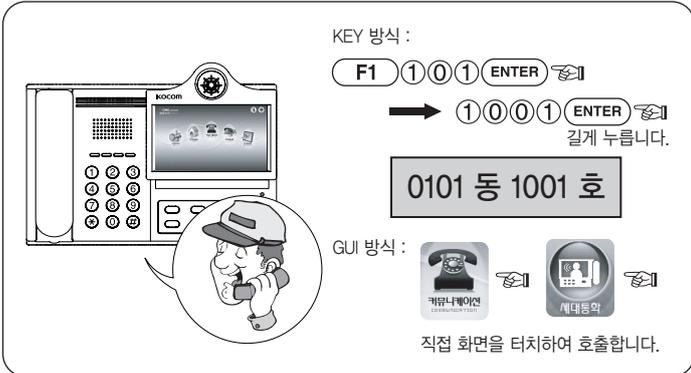

- ▲ 송수화기를 든다. 호출 대기상태가 됩니다.
- ▲ 동 번호를 누르고 '확인'버튼을 누른 후 '호'버튼을 누르고 '확인'버튼을 길게(약 2초) 누릅니다.
- ▲ 해당 세대로 호출이 되고, 호출음이 발생합니다.

- ◆ 호출 후 30초가 지나도 경비실에서 신호를 받지 않으면 자동적으로 호출이 취소됩니다.
- ◆ 통화가 연결되면 3분간 통화가 이루어 집니다.


전화 통화기능

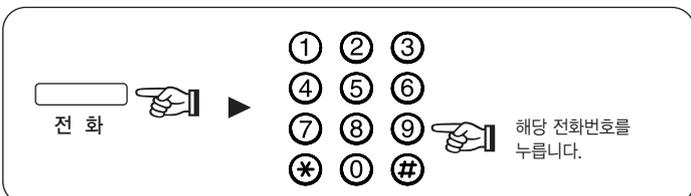

- ▲ 송수화기를 든 후에 '전화'버튼을 누릅니다.
- ▲ 송수화기에 전화 대기음이 들립니다.
- ▲ 일반 전화를 사용하듯이 전화번호를 누르고 사용합니다.


- ◆ 일반 국선(PSTN)이 제품 뒷면에 연결되어야 동작합니다.

비상 경보 정지기능



로비와 경비실 통화기능

■ 로비에서 경비실 호출 시 통화

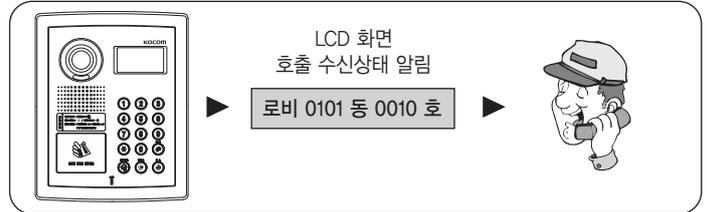

- ▲ 로비에서 경비실로 호출합니다.
- ▲ LCD 표시부에 호출한 로비의 번호가 표시되고 호출 수신상태를 알립니다.
- ▲ 송수화기를 들거나 '확인'버튼을 누르면 호출한 로비와 통화가 연결됩니다.

- ◆ 호출 후 30초가 지나도 경비실에서 신호를 받지 않으면 자동적으로 호출이 취소됩니다.
- ◆ 자동문의 개폐를 요구할 때 '문열림' 버튼을 누르면 자동문이 열리고 통화는 잠시 후 자동적으로 끊어집니다.

경비실과 경비실간 통화기능


■ 경비실 또는 관리실 상호 호출 통화



- ▲ 송수화기를 든다. 호출 대기 상태가 됩니다.
- ▲ 통화 하고자 하는 해당 경비실 번호 또는 관리실 번호를 누르고 '확인'버튼을 길게(약2초) 누릅니다.
- ▲ 해당 번호로 호출이 되고 호출음이 발생합니다.

- ◆ 호출 후 30초가 지나도 경비실에서 신호를 받지 않으면 자동적으로 호출이 취소됩니다.
- ◆ 통화가 연결되면 3분간 통화가 연결됩니다.

경비실 부재기능 / 경비실 통화중 인근경비 우회기능

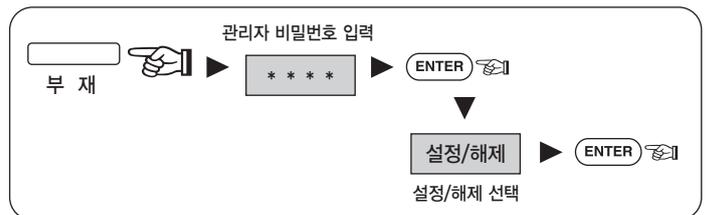

- ▲ 화면을 터치하여 부재 시 우회하고자 하는 경비실 번호를 입력 할 수 있으며 경비실 통화 중 인근 경비로 우회할 경비실 번호를 입력할 수 있습니다.